



Klikamy „Zezwól”

Brak urządzeń. Kliknij przycisk „+” w prawym górnym urządzenie.

Zezwolić aplikacji gDMSS Plus na robienie zdjęć i nagrywanie filmów?

Zezwól

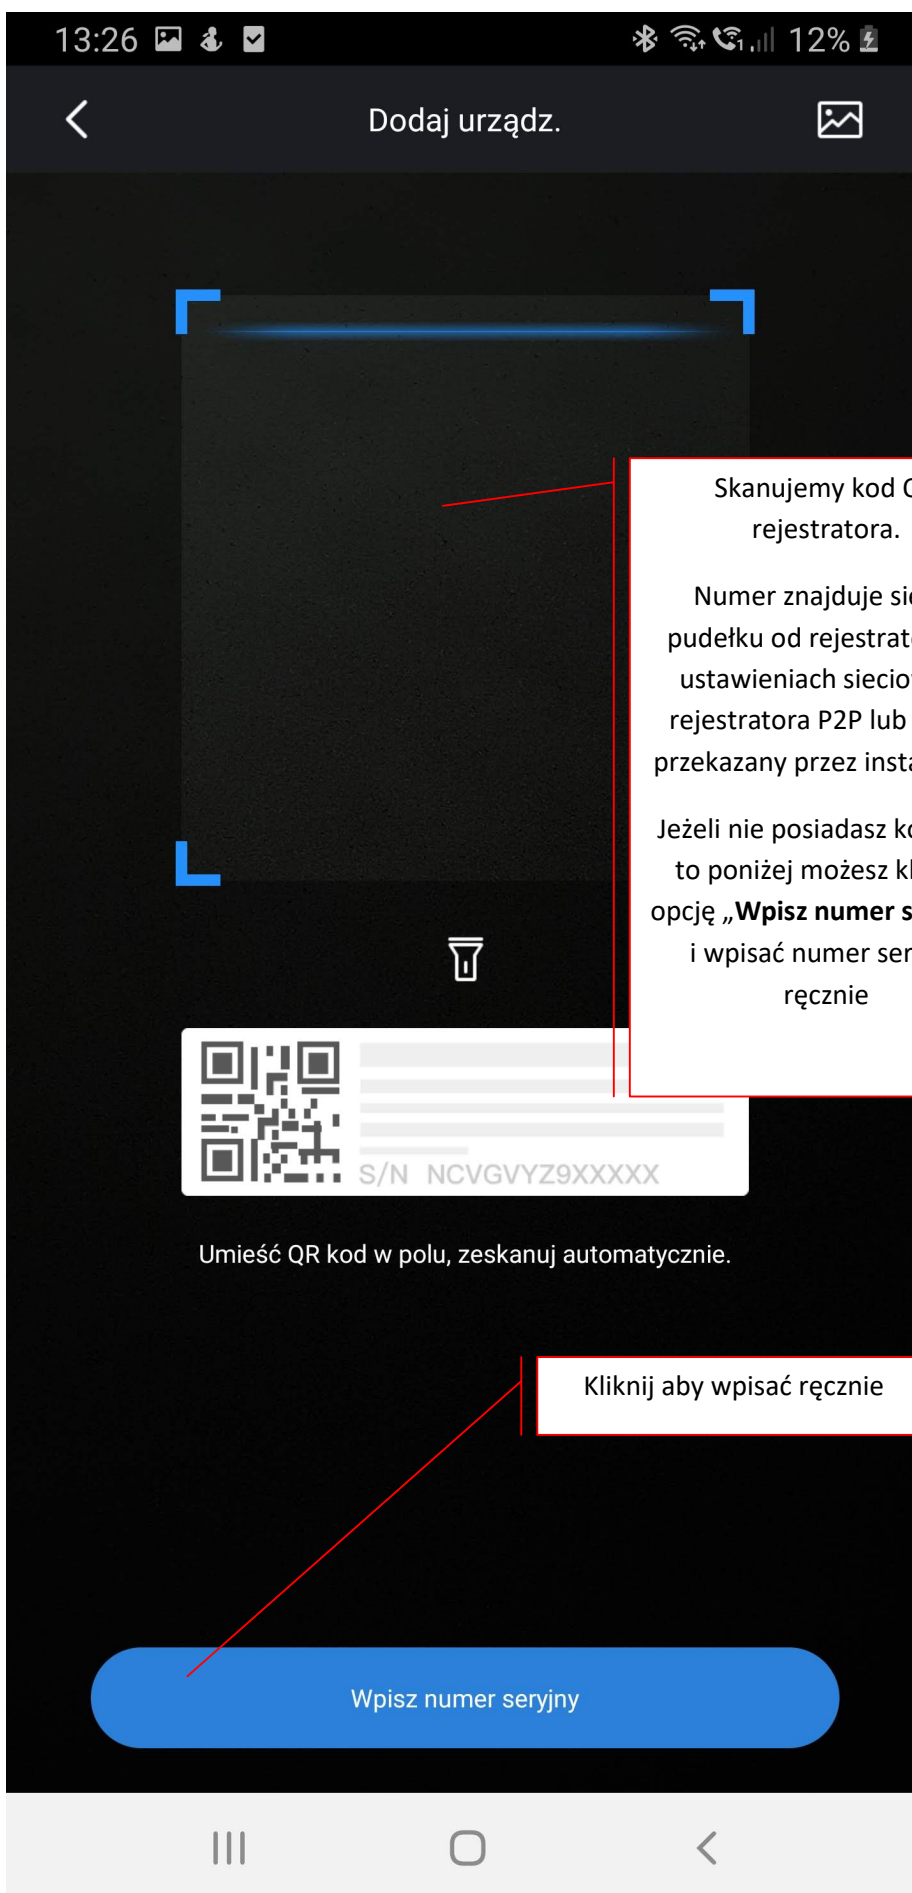

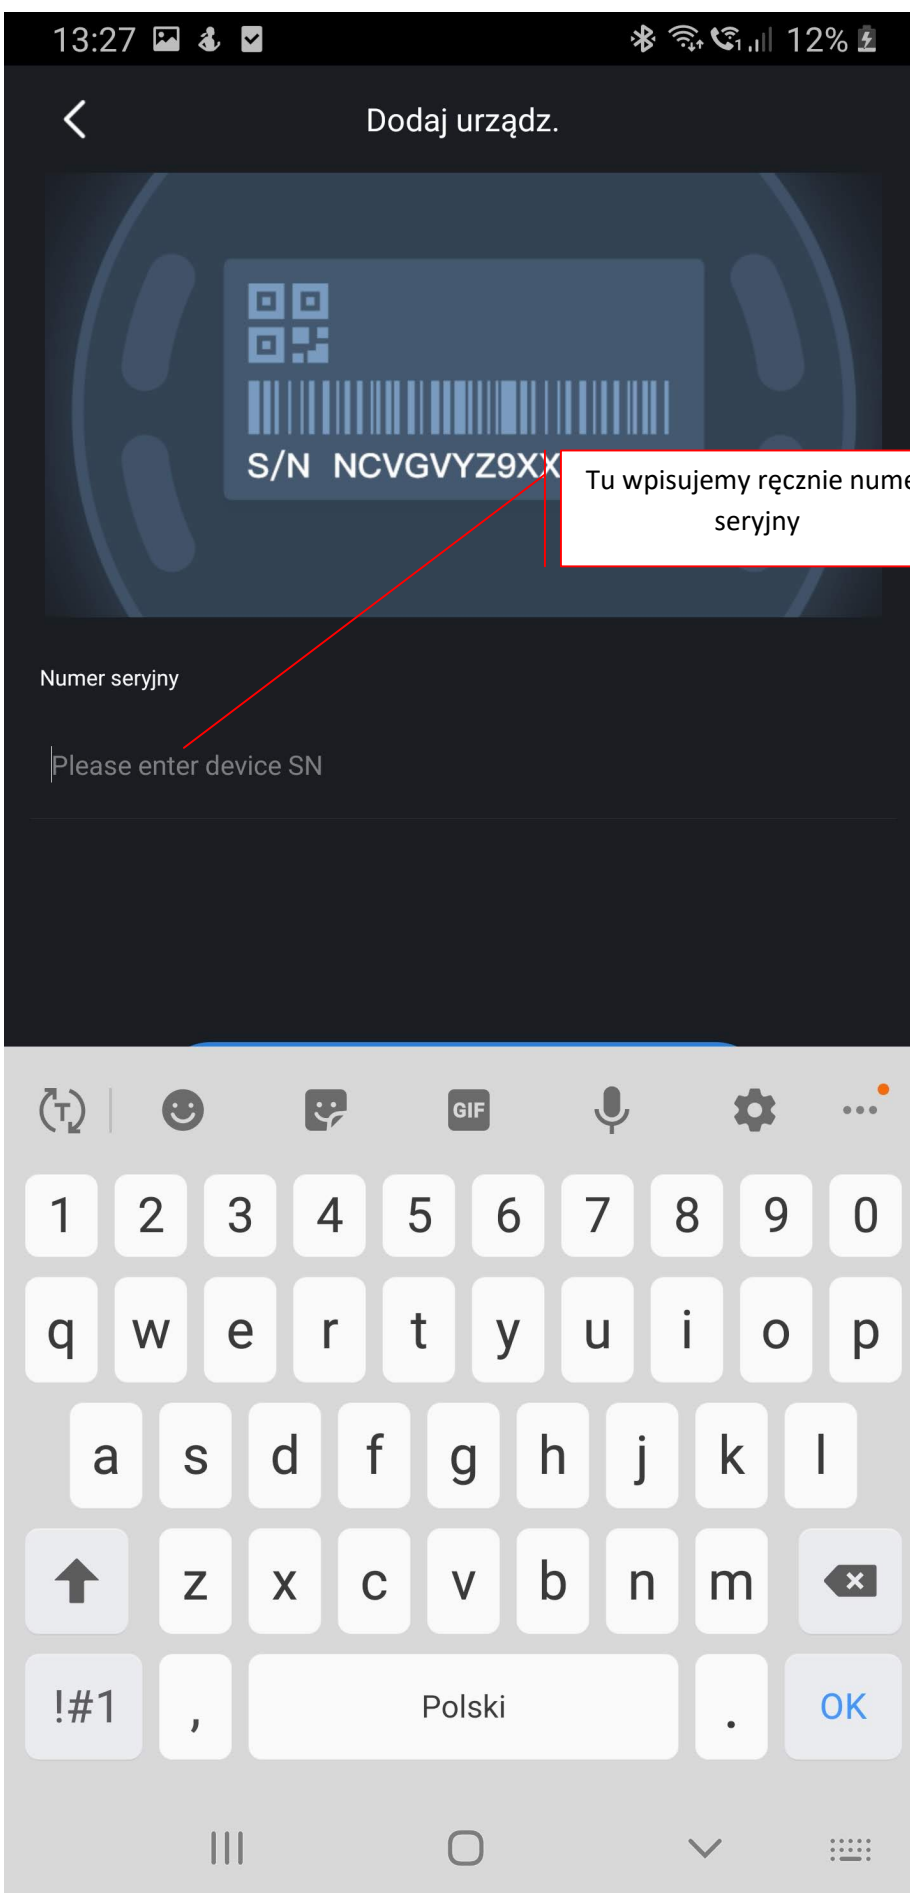




W tej karcie wybieramy jaki rejestrator posiadamy

NVR – dla rejestratorów IP

DVR/XVR – dla rejestratorów HDCVI

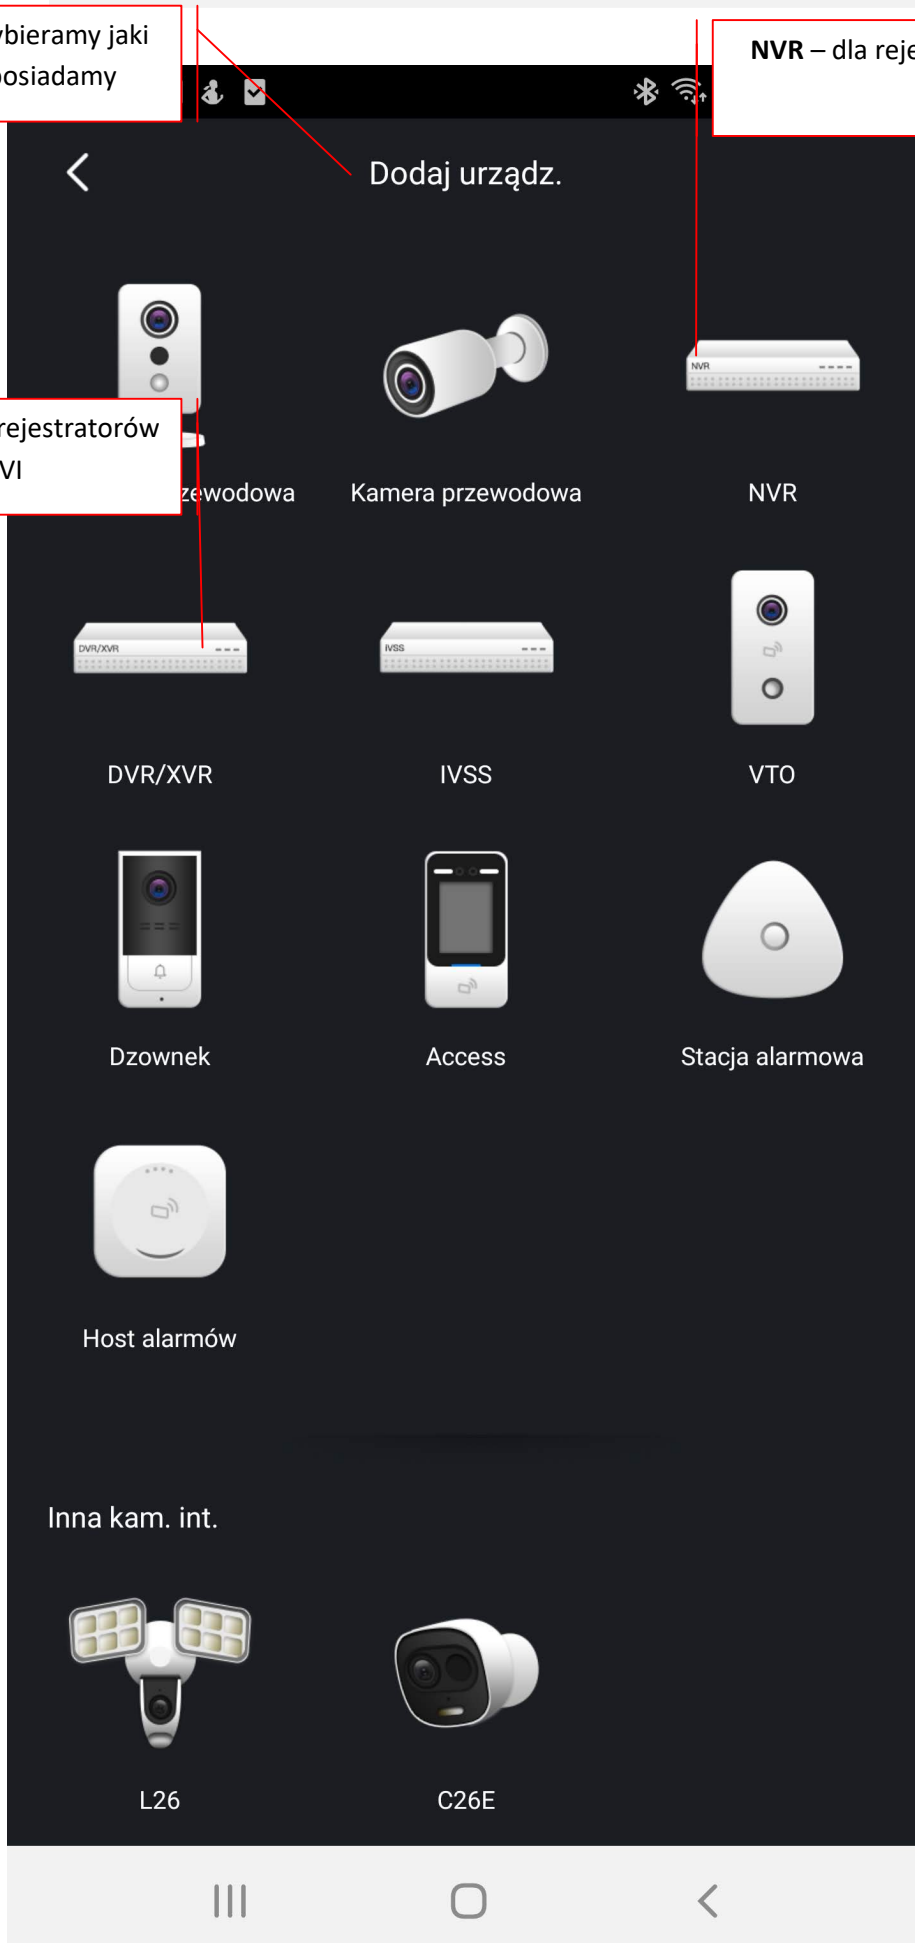

Po wybraniu opcji rejestratora ukaże nam się okno konfiguracji danych dostępowych do rejestratora

Dodaj urządź.

Tryb dodaw. Tryb dodawania pozostaje P2P P2P

Numer seryjny powinien być już z automatu wpisany


Numer seryjny 4C065






Nazwa urządzenia Nazwa urządzenia: np. „TEST”


Username W to pole wpisujemy przyznany login admin

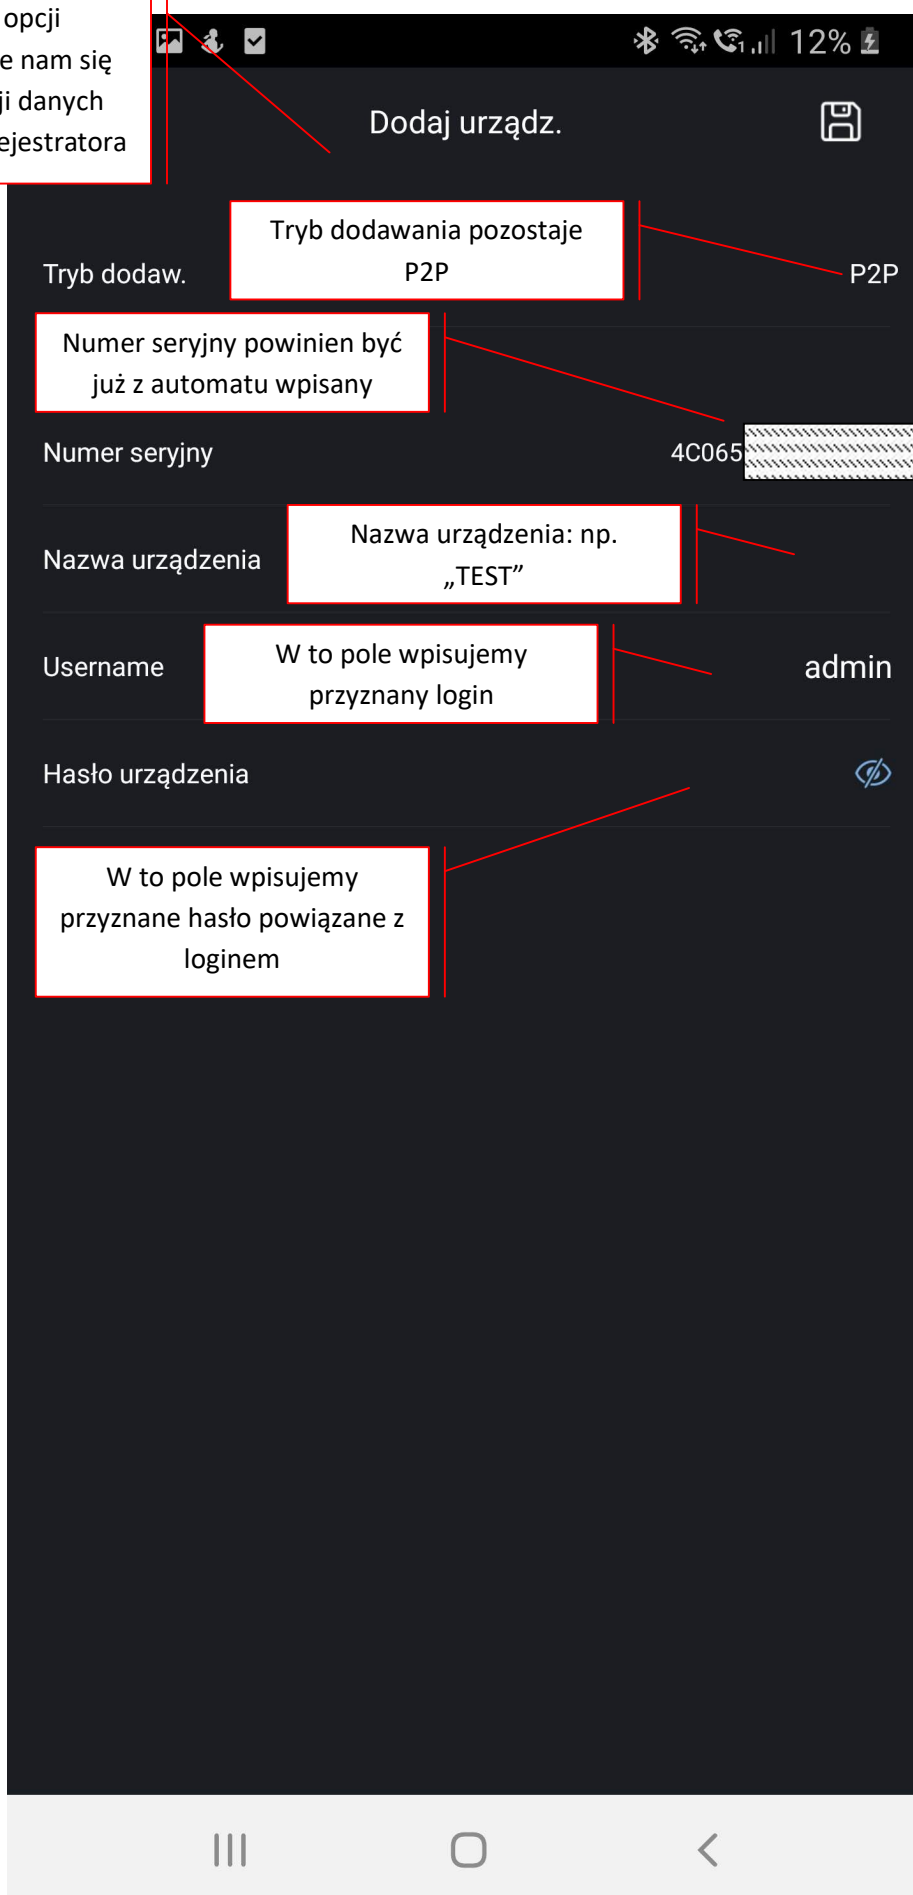Hasło urządzenia


W to pole wpisujemy przyznane hasło powiązane z loginem



13:28     13% 



< Dodaj urządź. 

Tryb dodaw. Po wpisaniu poprawnie wszystkich danych klikamy ikonkę „dyskietki” P2P

Numer seryjny 4C065 

Nazwa urządzenia Test

Username admin

Hasło urządzenia  

||| ○ <

